


# EQUIPOS PARA TRANSPORTE - SISTEMA BASCULANTE

## Serie BAS

LA MARCA  
DEL  
FORRAJE

- \*MENOR TARA
- \*MAS FLOTACION
- \*MAS CARGA UTIL



Configurables para rodar en tractor agrícola, semirremolque o sobre camiones  
Capacidad desde 20 a 45 m<sup>3</sup> - Largo desde 4,5 a 9 m.  
Ejes fijos y direccionales - Suspensiones mecánicas o neumáticas según requerimientos  
Sistema hidráulico libre de mantenimiento  
Opcional con balanza



Respuestas  
Forrajeras S.A.



Respuestas  
Forrajeras S.A.



@Respuestas  
Forrajeras

Tel: 03562 - 401634 - 15456436

E-mail: [ventas@mcmparts.com.ar](mailto:ventas@mcmparts.com.ar)

[www.metalurgicarf.com](http://www.metalurgicarf.com)



# **CARACTERISTICAS DEL SISTEMA *BASCULANTE***


- \* Tara reducida, menor despeje.
- \* Cilindros hidráulicos convencionales.
- \* Bajo volumen de aceite requerido.
- \* Sistema hidráulico con componentes convencionales de baja presión y caudal.
- \* Sistema de bisagra alejado del centro, para garantizar estabilidad en la descarga.
- \* Altamente configurable para usos con diferentes necesidades de rodaje.
- \* Múltiples opciones de neumáticos.



# UN EQUIPO PARA CADA NECESIDAD

Modelo	Tiro agrícola On Road	Ejes	Tiro agrícola Off Road	Ejes	Tiro vehicular	Ejes
BAS 20	Opcional	1	Opcional	1	-	-
BAS 25	Opcional	1	Opcional	1	-	-
BAS 30	Opcional	1 - 2	Opcional	1	Opcional	1 - 2
BAS 35	Opcional	1 - 2	Opcional	1	Opcional	1 - 2
BAS 40	Opcional	2 - 3	-	-	Opcional	2 - 3
BAS 45	Opcional	2 - 3	-	-	Opcional	2 - 3


## TIRO AGRÍCOLA **OFF ROAD**

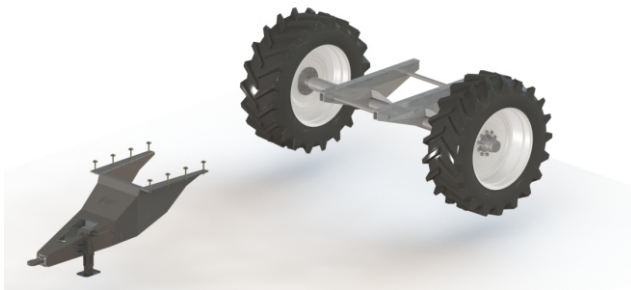


## TIRO AGRÍCOLA **ON ROAD**



## TIRO VEHICULAR **SEMIREMOLQUE**

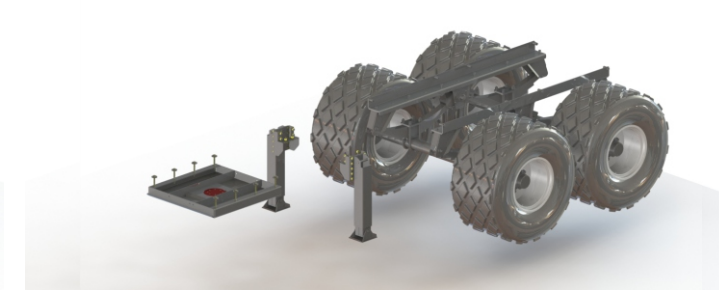



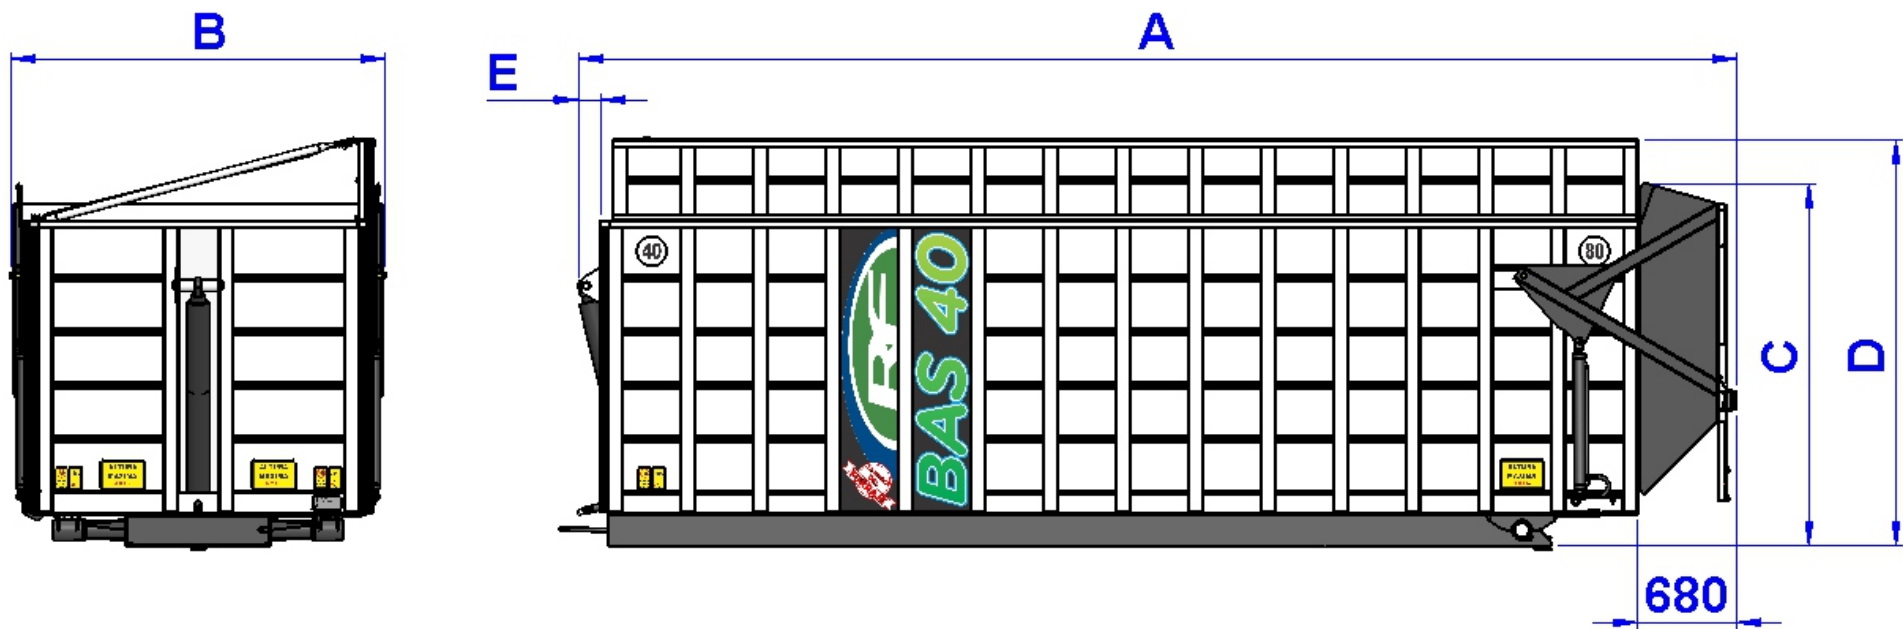

Modelo	A	B	C	D	E	Tara *	M <sup>3</sup> *	Carga máx.*
BAS 20	5340	2580	2500	2800	160	2200	20	6600
BAS 25	5340	2580	2500	2800	160	2350	25	8094
BAS 30	6840	2580	2500	2800	160	2790	32	10470
BAS 35	8000	2580	2500	2800	160	3180	35	11550
BAS 40	8000	2580	2500	2800	160	3400	40	13200
BAS 45	8840	2580	2500	2800	160	3820	45	14850



\* Carga máxima (tn.) : depende del peso específico. Se calculó con 330kg/m<sup>3</sup>.

\* Balanza opcional. Puede modificar ligeramente la medida de altura final.





Longitud máxima: largo de la caja, más 1300 mm  
Anchura máxima: 3720 mm (con cubierta 24.5.-32)  
Altura máxima: 4000 mm



Longitud máxima: largo de la caja, más 1300 mm  
Anchura máxima: 2600 mm  
Altura máxima: 4000 mm



Longitud máxima: largo de la caja  
Anchura máxima: 2600 mm  
Altura máxima: 4000 mm



Longitud, Anchura y Altura máxima:  
Según cuadro de página 3





# Serie BAS



**Dirección: Hipólito Yrigoyen 1153 - Brinkmann - Cba. - Tel.: 03562 - 401634 - 15456436**

**E-mail: [ventas@mcmparts.com.ar](mailto:ventas@mcmparts.com.ar) - [www.metalurgicarf.com](http://www.metalurgicarf.com)**